





表面の凹凸も歩行しやすく安全性を重視。
他の舗装材と組み合わせて使用できます。

Product Specifications

Color Variation

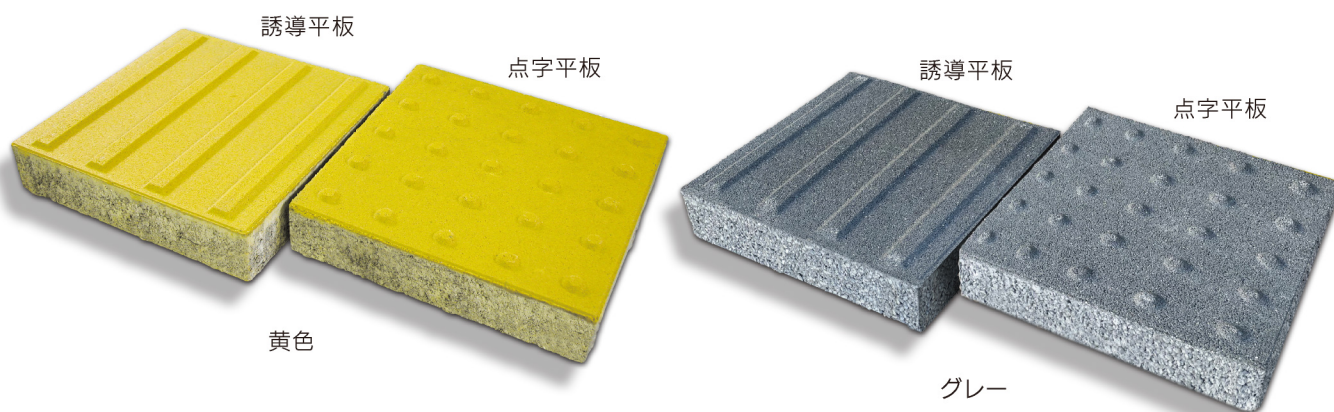

Size & Spec

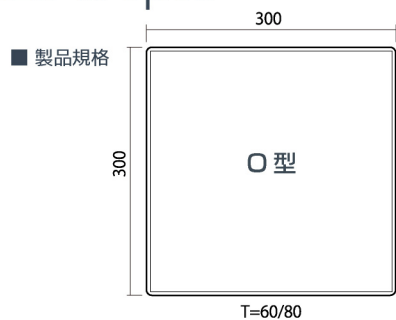

1個あたりの重量

	誘導	点字
t= 60	12.6kg	12.2kg
t= 80	16.4kg	16.3kg

Notice

- 受注生産品です。納期、発注最小数量はお問い合わせください。
- セメント製品のため、現場、環境、条件によっては白華現象が進行する場合がございます。白華現象の詳細と対策については、49 ページをご参照ください。




Product Specifications


Color Cordinate



白御影




黒御影




赤御影

Pattern Variation



シェルパターン



ウェーブパターン

Size & Spec

■ 製品規格 厚さ 80 mmのみ

	重量	m ²
1 ポーゲン	約 19.2 kg	0.11 m ²
1 セット (3 ポーゲン)	約 57.6 kg	0.33 m ²



※ 写真は1セット
(3 ポーゲン) です。

美しい曲線模様が演出できます



Notice

- 受注生産品です。納期、発注最小数量はお問い合わせください。
- セメント製品のため、現場、環境、条件によっては白華現象が進行する場合がございます。白華現象の詳細と対策については、49 ページをご参照ください。

※写真の色調は印刷のため、多少異なる場合があります。