





表面の凹凸も歩行しやすく安全性を重視。
他の舗装材と組み合わせて使用できます。

Product Specifications

Color Variation

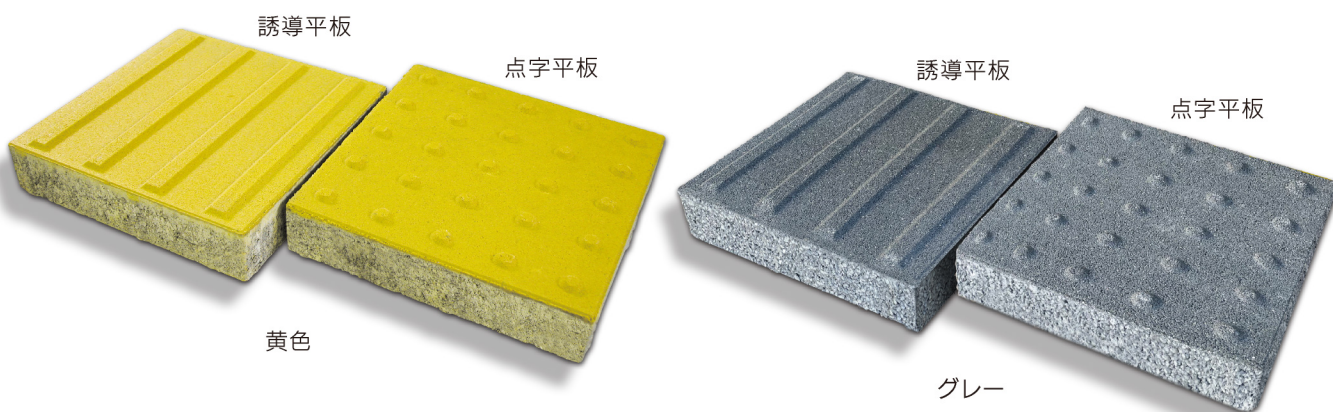

Size & Spec

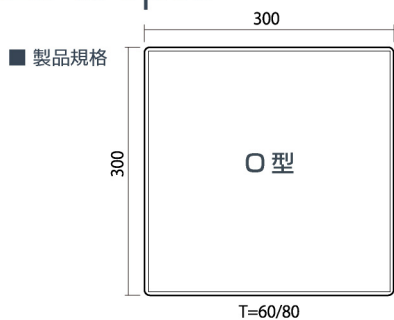

1個あたりの重量

	誘導	点字
t= 60	12.6kg	12.2kg
t= 80	16.4kg	16.3kg

Notice

- 受注生産品です。納期、発注最小数量はお問い合わせください。
- セメント製品のため、現場、環境、条件によっては白華現象が進行する場合がございます。白華現象の詳細と対策については、49 ページをご参照ください。