

スリップ防止効果に優れ、傾斜部、車道部に最適。




Pattern Variation



乾燥状態



湿潤状態



ショット加工

Product Specifications


Color Coordinate



NG1



NG2




NG3



BLACK



NR1



NR2



NB1



NB2




NB3

歩行者にも全く威圧感が無く、歩きやすい自然な空間を演出。
雨の時のスリップ防止効果に優れており、傾斜部、車道部等に
安心してご利用できます。

Size & Spec

製品規格

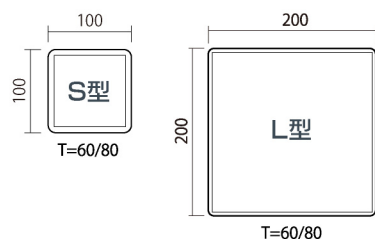

1㎡あたりの使用個数

個数	S型=100個	L型=25個
----	---------	--------

1個あたりの重量

	S 型	L 型
t=60	1.3 kg	5.2 kg
t=80	1.7 kg	7.0 kg

※ その他のサイズはお問い合わせください。



Notice

- 受注生産品です。納期、発注最小数量はお問い合わせください。
- セメント製品のため、現場、環境、条件によっては白華現象が進行する場合がございます。白華現象の詳細と対策については、49 ページをご参照ください。

※写真の色調は印刷のため、多少異なる場合があります。