


タイプ・サイズ

■ 型 式 Type

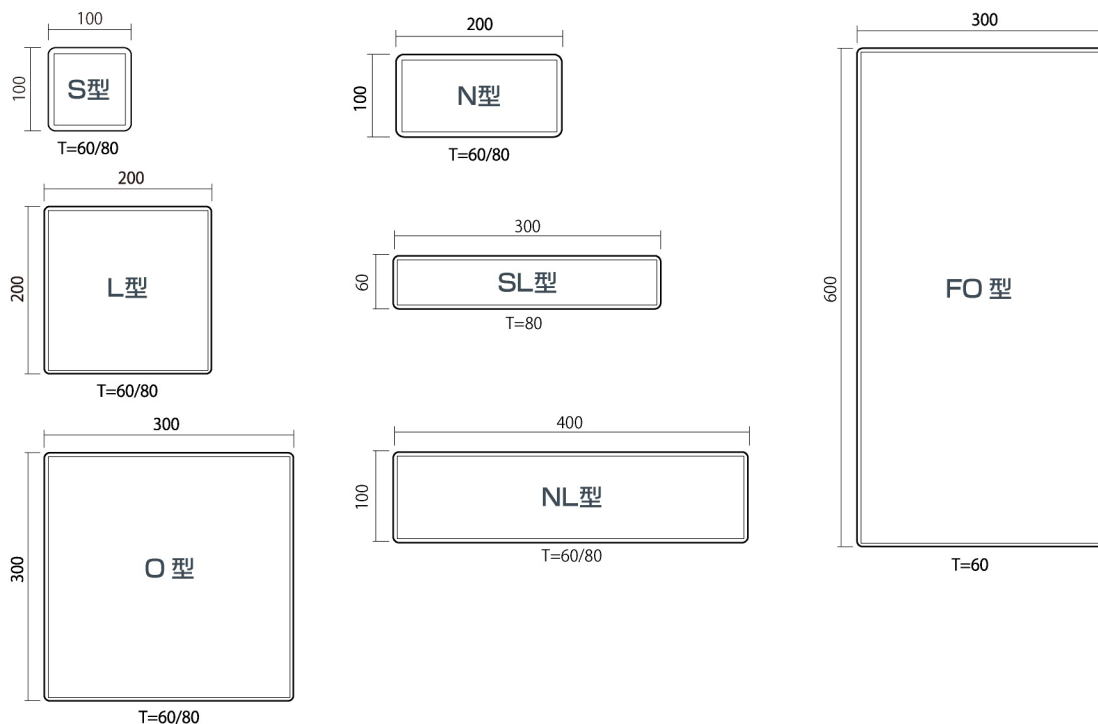

■ 製品タイプ一覧 Size

製品名	S型	N型	L型	SL型	NL型	O型	FO型
ノーマル	●	●	●				
ノーマルスクエア						●	
クラシック		●	●				
クラシックスクエア						●	
エフグラン							●
グラデーション		●		●		●	
グラベル		●	●			●	●
アンティーク		●			●	●	●
スリム					●		
スラリ				●			
ロッシュ						●	
シエル		●			●	●	●
パム		●			●	●	●
エコライン						●	
ストライプ						●	
エンボス	●		●				

■ インターロッキング JIS 規格表

試験項目 名称	寸 法 許 容 差		曲げ強度 (N/mm ²)	透水係数 (m/sec)
	厚さ(mm)	巾・長さ(mm)		
普通ブロック	±2.5以内	±2.5以内	5以上	—
透水性ブロック	−1.0〜4.0以内	±2.5以内	3以上	1×10 ⁻⁴ 以上
植生ブロック	±2.5以内	±2.5以内	4以上	—

● 尚、ご注文の際は次のような呼称でお示し下さい。

例 ノーマル — N60 — NB1
名称 型式 (60mm品) 色彩